

1. Основные технические данные

- 1.1. Стойки монтажные универсальные двухрамные серии БГ-СД (далее изделия) предназначены для размещения серверного и другого активного и пассивного оборудования, удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и эффективное охлаждение. Изделия имеют полностью разборную конструкцию, предоставляющую выбор полезной глубины 620 или 750 мм. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через отверстия в вертикальных направляющих. Стойки возможно базировать непосредственно на ровную горизонтальную поверхность, так и на винтовые или роликовые опоры (в комплект поставки не входят).
- 1.2. Изделия изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при:
- температуре от +5°C до +40°C;
 - верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при 25°C.
- 1.3. Рекомендуется для установки оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2). Оборудование располагается на вертикальных стойках. Перфорация стоек соответствует стандарту DIN 41494-7.

2. Гарантии изготовителя

- 2.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 2.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев.

3. Условия транспортирования, хранения и утилизации

- 3.1. Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует соблюдения специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- 3.2. Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом наземного транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170, в части климатических факторов по группе 2 ГОСТ 15150.

3.3. Условия хранения должны соответствовать группе 2 ГОСТ 15150.


3.4. Утилизацию производить по общим правилам, действующим у потребителя.

4. Основные технические характеристики

Модификация	Параметры			
	Полезная глубина, (мм)	Распределенная нагрузка, (кг)	Масса, (кг)	Высота, U
БГ-СД-24U-1205x560x760	620/750	340	17,9	24
БГ-СД-33U-1605x560x760	620/750	360	21,7	33
БГ-СД-42U-2005x560x760	620/750	380	23,5	42

5. Комплект поставки

- 1 - Опорный кронштейн – 2 шт.;
- 2 - Вертикальная направляющая – 4 шт.;
- 3 - Поперечина – 4 шт.;
- 4 - Соединительный уголок – 4 шт.;
- 5 - Комплект крепежа – 1шт.

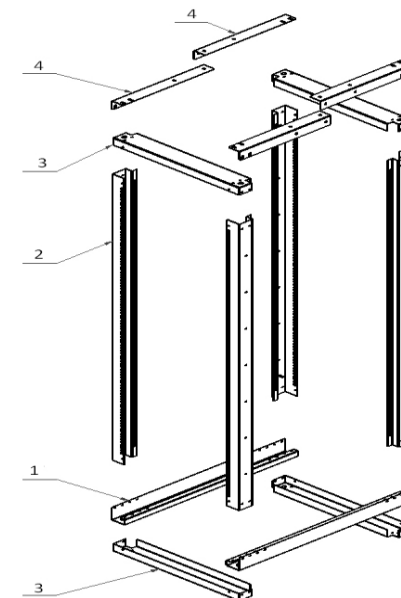


6. Техническое обслуживание

- 6.1. Техническое обслуживание сводится к удалению пыли внутри и снаружи стойки, по мере загрязнения.
- 6.2. Для проведения технического обслуживания стойки необходимо обесточить находящееся в нем оборудование.
- 6.3. Запрещается применять для очистки стоек растворители, содержащие бензин, ацетон, а также абразивные средства очистки.

7. Схема сборки

Сборка рам

Установка опорных кронштейнов и соединительных уголков

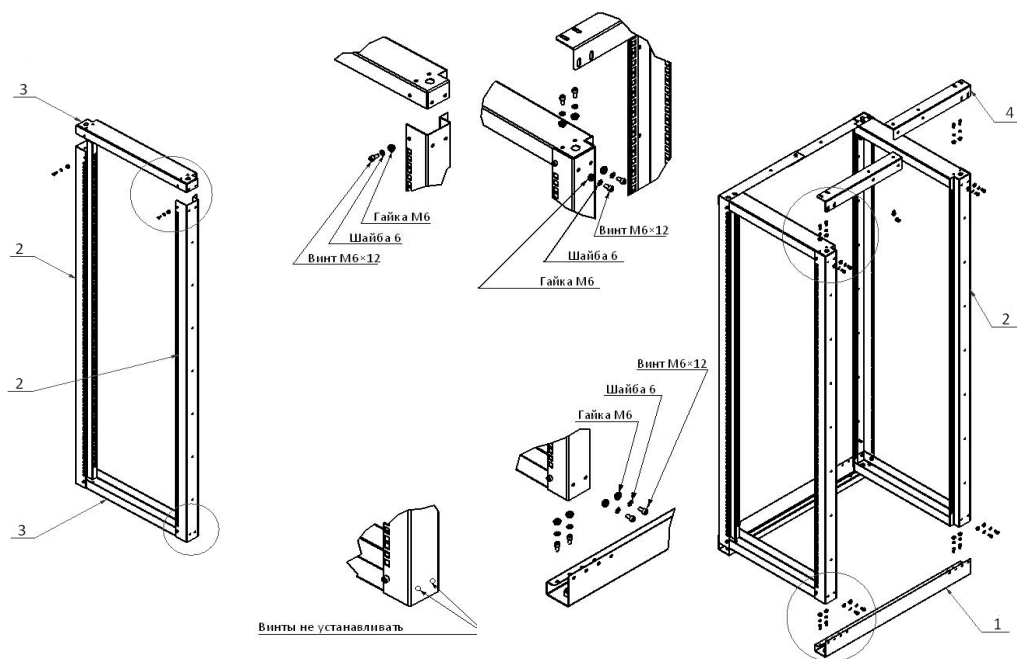

Примечание: изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия с целью улучшения эксплуатационных характеристик.

Дата выпуска «30» октября 2017 г.

Контроль ОТК пройден

Компания-продавец _____

Дата продажи « ____ » _____ 201__ г.

М.П.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стойка монтажная универсальная двухрамная БГ-СД

