

#### 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1 Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.
- 4.3 Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев с момента изготовления.

#### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Модуль вентиляторный потолочный упакован согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковщик

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Модуль вентиляторный потолочный соответствует действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

#### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Модуль вентиляторный потолочный


Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_

М.П.

## МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ В КРЫШУ

## ПАСПОРТ

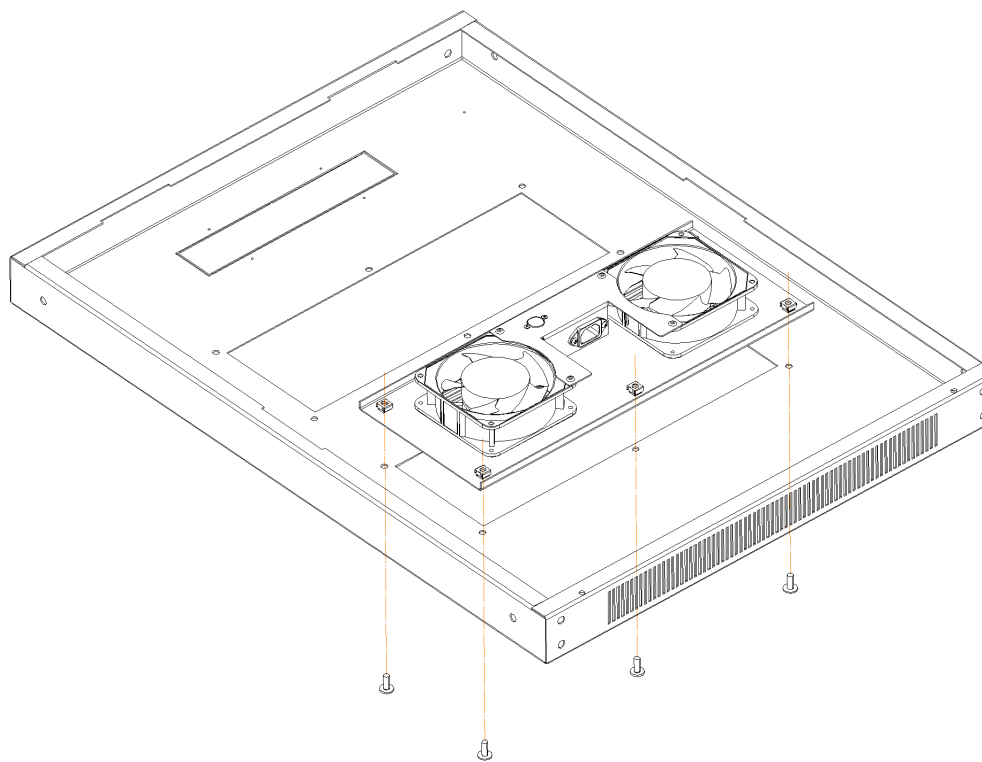

## 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Модуль вентиляторный потолочный, предназначен для поддержания оптимального температурного режима активного оборудования. Модуль оборудован датчиком включения-выключения

1.2 Модуль вентиляторный потолочный представляет собой корпус высотой 40,4 мм с установленными в нем двумя/тремя/четырьмя/шестью вентиляторами, сетевого разъема, выключателя с подсветкой и термодатчика.

Каждый вентилятор мощностью до 14Вт создает воздушный поток

до 150м<sup>3</sup>/час.

Модуль вентиляторный потолочный крепится к крыше шкафа с помощью винтов.

Все элементы модуля вентиляторного заземлены.

Конструкция, габаритные и присоединительные (монтажные) размеры, соответствуют требованиям ГОСТ 28601.1-90 и значениям:

- габаритные размеры: 40,4x440x181(301) мм;
- присоединительные (монтажные) размеры: (203-203)x145(265).
- температура включения 45±5 °С
- температура выключения 35±5 °С

Евровилка сетевая AS-207

Потребляемая мощность в модулях вентиляторных потолочных:  
– 20Вт.


Цвет изделия – по требованию заказчика.

## 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40°С, относительной влажности 45-80% и атмосферном давлении 60-106,7МПа (450-880 мм рт.ст.).

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- модуль вентиляторный модели в сборе – 1 шт.;
- крепежный элемент (винт М6х12, шайба Ø6, гайка клетевая М6) – 6 шт.;
- паспорт – 1 шт.

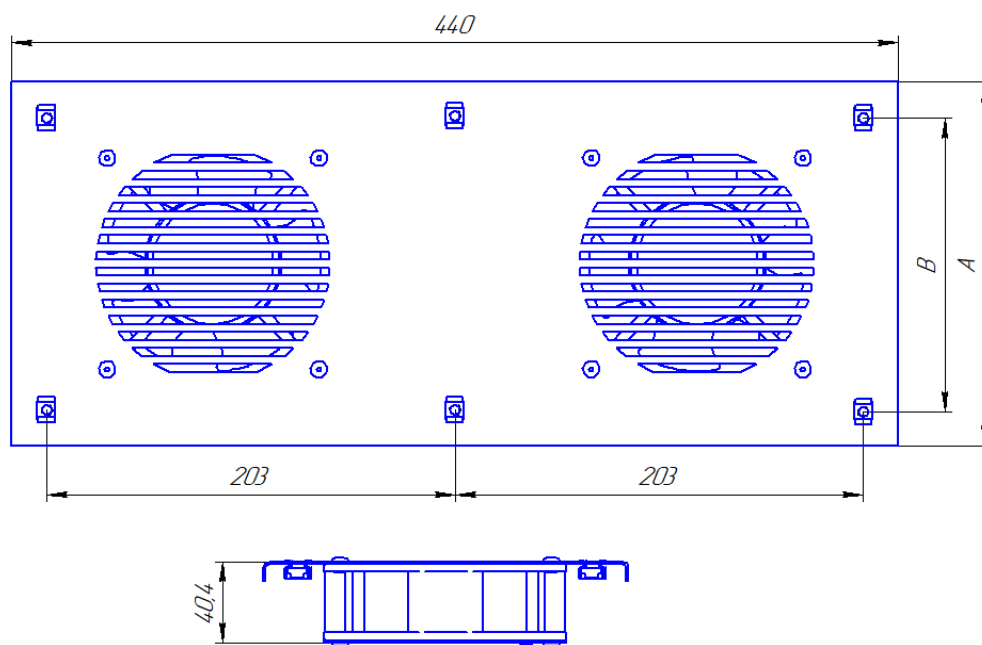

Кол-во вент.	A	B
2	181	145
3	181	145
4	301	265
6	301	265